



平成ルーフ

従来の蟻掛葺と比べて馳高19mmと高く中間リブが無いので、気密性が高く施工性の良い商品です。




断面形状図

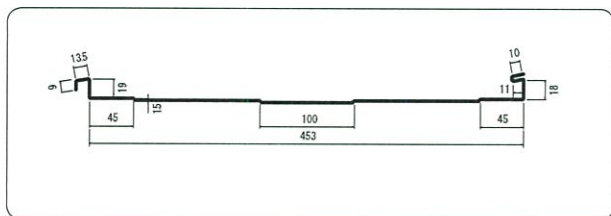

製品仕様


板厚	0.35mm ~ 0.4mm
働き幅	455mm
原板幅	530mm
ハゼ高	19mm
屋根勾配	3/100以上
最短寸法	0.600以上
m当たりのm数	2.2m

テープ入れ可能:アサヒハゼテープ1.0×8mm幅
パテ入れ可能:シーラP

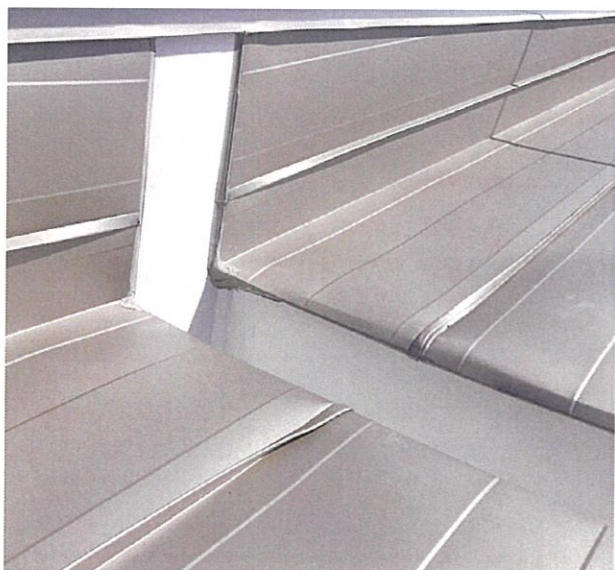


フラットルーフ

吊子一体式により、従来の部分吊子工法より馳が密着し、防水テープを使用する事で防水性に優れています。



断面形状図

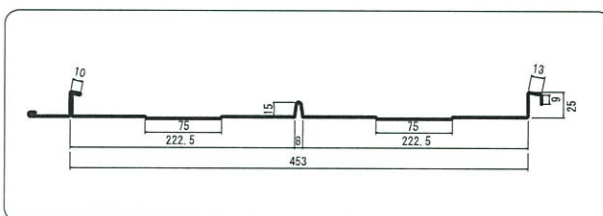

製品仕様

板厚	0.35mm ~ 0.4mm
働き幅	455mm
原板幅	610mm
ハゼ高	25mm
屋根勾配	3/100以上
最短寸法	0.800以上
m当たりのm数	2.2m

テープ入れ可能:アサヒハゼテープ1.0×8mm幅

